


射频电流探头校准装置

EM5012

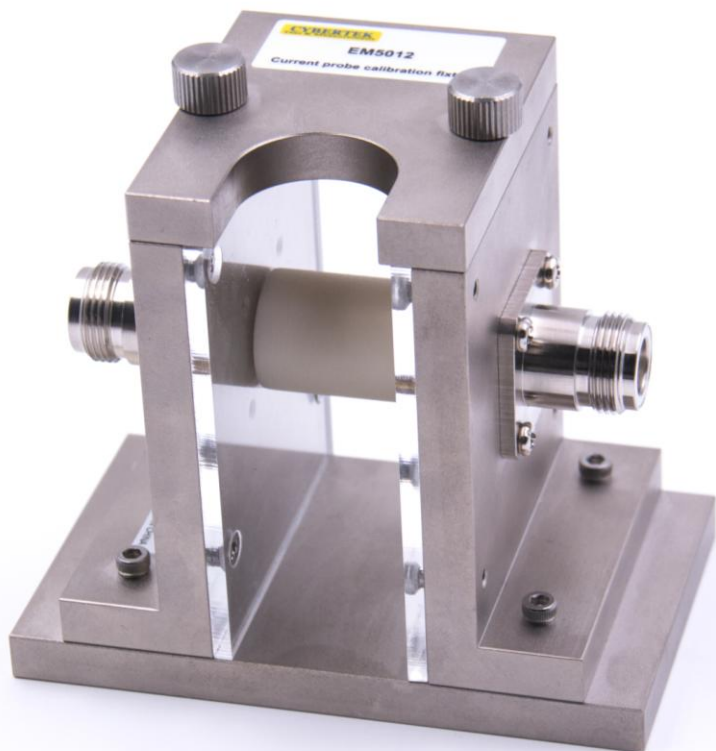


1. 概 述

EM5012 电流探头校准装置是为了本公司产品 EM5011 电流校准而设计,也可以配合其它相关电流测试产品实现校准。具有 50Ω 特征阻抗, N 型同轴输入输出接口, $\varnothing 20\text{mm}$ 中心导体。标配 2W, 50Ω 负载(根据需求,最大可配 50W 负载)。该校准装置配合相关产品可执行 GJB151A-97, GJB152A-97 中 CS114、CS115、CS116 的测试。


2. 产品及附件说明

◆ 主体说明

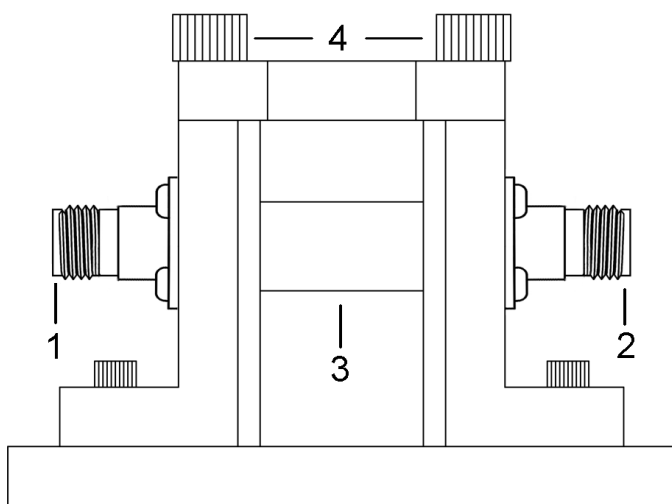


1. 输入接口: N 母头, 一般接输入信号
2. 输出接口: N 母头, 一般接同轴负载
3. 校准中心导体: 标配 $\varnothing 20\text{mm}$
4. 固定螺丝: 用于固定上盖。使用时, 扭下螺丝, 放入校准探头后, 盖上上盖, 并固定螺丝。

◆ 附件说明

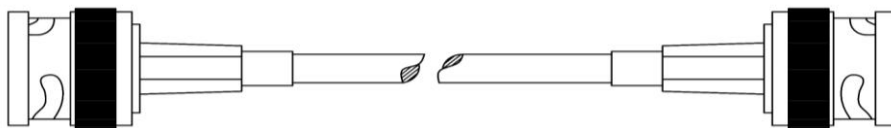

CK-320A: 双 BNC 公头同轴连接线, 2 米

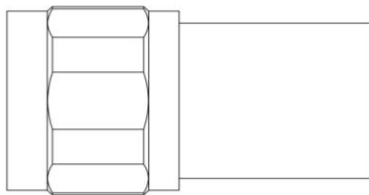

CK-50A: 同轴负载, N 公头, 50Ω 欧姆, 2W, 4GHz




3. 产品规格


频率范围	DC~1000MHz
特征阻抗	50Ω
驻波比	<1.5(平均值)
注入功率	2W(负载最大可扩展到 50W)
工作位置	水平
工作温湿度要求	0°C to 40°C, 80%RH or less
存储温湿度要求	-40°C to 60°C, 80% RH or less
尺寸 L × W × H	100x60x96mm
重量	530g

4. 使用说明


✧ GJB152A-97 中 CS114 电流探头校准图

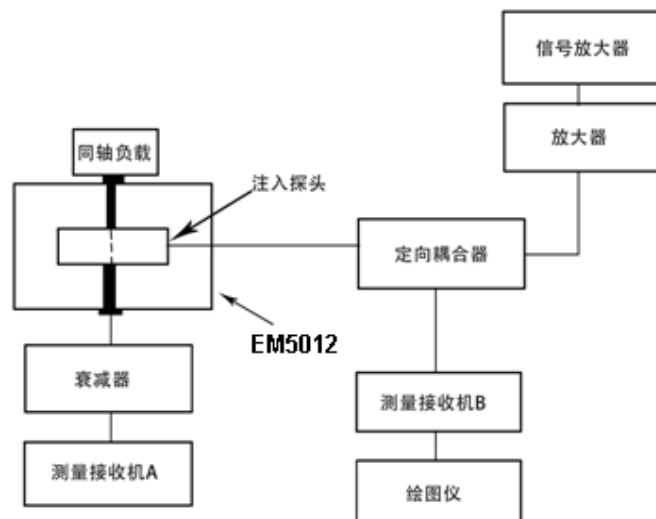

✧ GJB152A-97 中 CS115 电流探头校准图

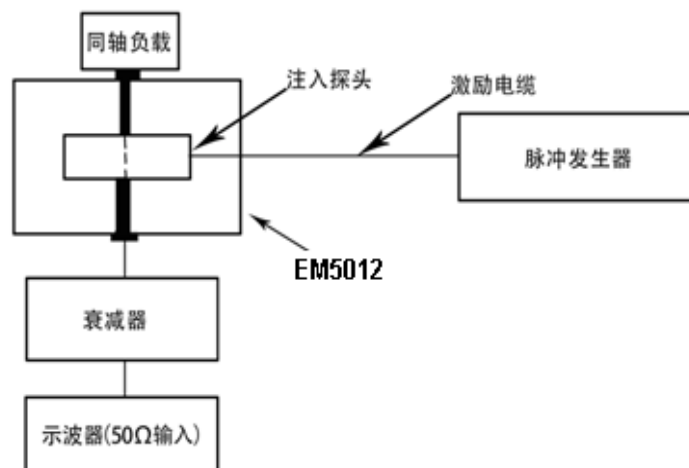

✧ GJB152A-97 中 CS116 电流探头校准图

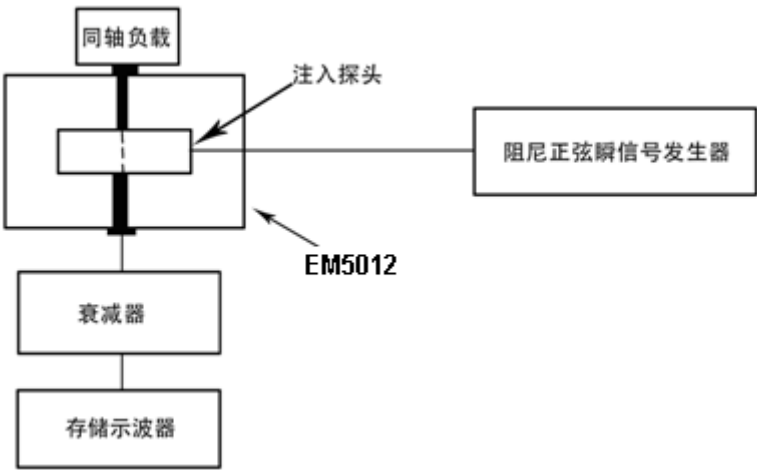

5. 装箱单

装 箱 单	
名 称	数 量
EM5012 本体	1 个
同轴 50 欧姆负载（CK-50A）	1 个
N 转 BNC 转接头（CK-20）	2 个
射频连接线(CK-320A)	1 条
说明书及保修卡	1 册
检测报告	1 页

