


# 宽带注入变压器 CK100 (1Hz-3MHz)

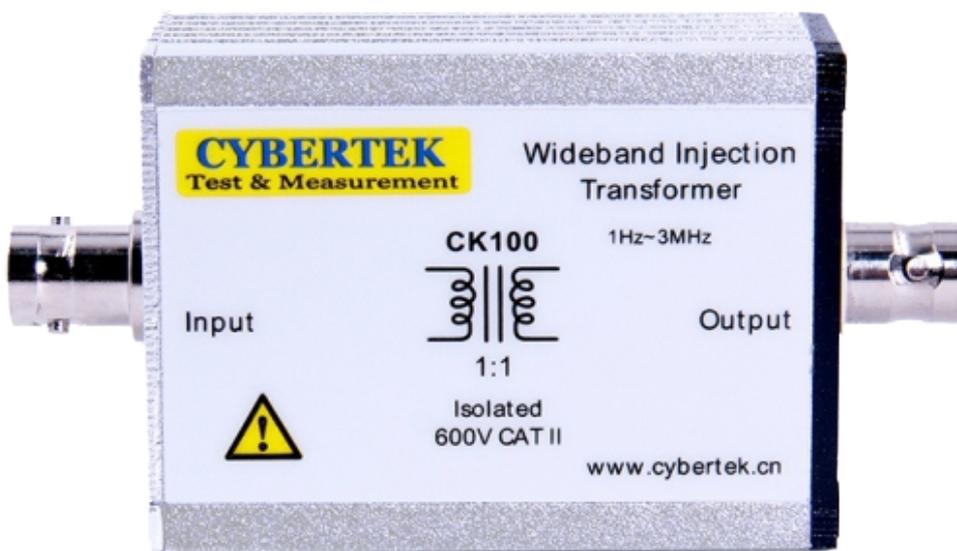


## 1. 概述

CK100 宽带注入变压器将信号注入到电路中，例如开关电源的控制回路，配合环路分析仪实现开关电源的环路分析。

## 2. 产品及附件说明

### ◆ 主体说明

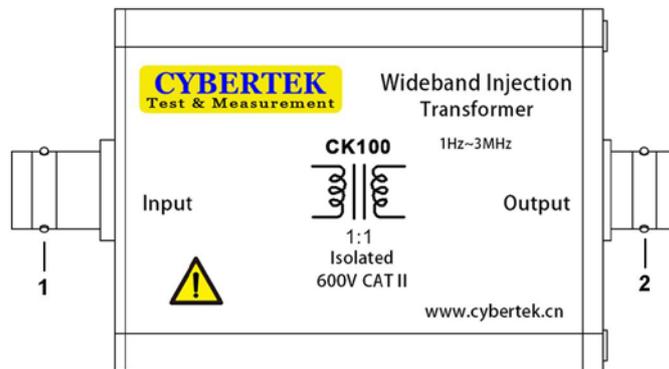


- 1、输入接口：BNC 母头。
- 2、输出接口：BNC 母头。

### ■ 附件说明



BNC 转测试勾连接线 (CK-311)





同轴电缆输出线(CK-310)

### 3. 产品规格

测试条件：25° C；5 欧姆终端负载

参 数	规 格
比例系数	1:1
带宽 (-3dB)	1Hz—3MHz
隔离电压	600V CATIII
初级次级间电容	150pF@1kHz
次级最大电流	10mA
工作稳定	0° C to 50 ° C
尺寸	85mm × 46mm × 30mm
重量	96g

### 4. 装箱单

装 箱 单	
名 称	数 量
CK05 本体	1 个
BNC 转测试勾连接线 (CK-311)	1 个
BNC 线 (CK-310)	1 个
说明书及保修卡	1 册
检测报告	1 页



## 典型合作客户

